

ATOMSAT

FICHE TECHNIQUE

IMP DOC 1430 A

IND : A0

1 / 2

ALTERNOSTATS ATOMS-FERRIX MONO MOTORISES G

A0 Maj Plan



JPBedouet

25/10/09



Dimensions en mm

Schéma de raccordement

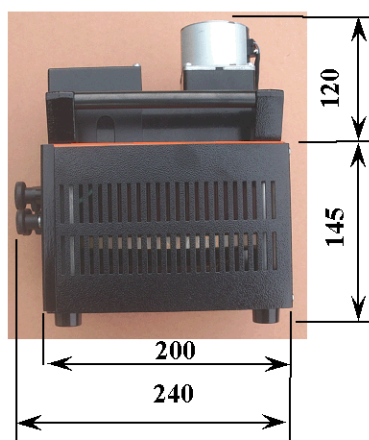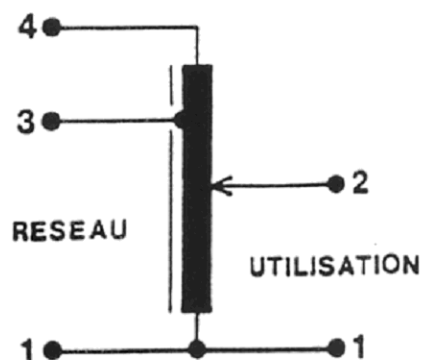

Bornes à vis 4 M 6 et 1 M 5


Code PN	Désignation Product	Tension Réseau U1	Bornes	Tension utilisation	Bornes	Intensité A	Puissance Max VA	Masse Weight Kg
ATA 028 310 ATA 028 307	CX 510 M 1 CX 510 M 2	U1 <= 230 V U1 <= 260 V	1-3 1-4	0-260 V 0- U1	1-2	10	2 600	13,5
ATA 028 480 ATA 028 308	CX 320 M 1 CX 320 M 2	U1 <= 127 V U1 <= 140 V	1-3 1-4	0-140 V 0- U1	1-2	20	2 800	13,5
ATA 028 479 ATA 028 463	CX 705 M 1 CX 705 M 2	U1 <= 400 V U1 <= 420 V	1-3 1-4	0-420 V 0- U1	1-2	5,7	2 280	13,5

Présentation :

- piste nickelée
- raccordement sur bornes à vis

Pièces de rechange :

- balai
- moteur



ATOMSAT

FICHE TECHNIQUE

IMP DOC 1430 A

IND : A0

2 / 2

CABLAGE du MOTEUR

Vitesse de Rotation de l'alternostat :
M 1 $\Rightarrow$ 1 tour minute
M 2 $\Rightarrow$ 2 tours minute
M 4 $\Rightarrow$ 4 tours minute

